



Dissuasore mod. ERACLE



Dissuasore mod. ERACLE (senza e con alette per l'aggancio della catena)

## DISSUASORE MOD. ERACLE

### Struttura

Il dissuasore ERACLE è costituito da un tubo verticale in acciaio Ø80x2mm.

Nella parte superiore è saldata una piastra in acciaio da 6mm a cui possono essere avvitate delle alette per consentire l'aggancio della catena (disponibile su richiesta).

La piastra da tassellare del dissuasore ERACLE è in acciaio da 6mm Ø150mm ed è dotata di fori per il fissaggio a pavimento.

Nella versione da interrare, il dissuasore ERACLE è dotato di n°2 alette saldate nella parte inferiore per aumentarne la stabilità ed evitarne lo sfilamento

Una sfera estetica in acciaio Ø80mm è saldata alla piastra superiore.

### Dimensioni ERACLE (da interrare)

Altezza: 1092 mm (fuori terra) +  
200 mm ( da cementare)

Diametro: 80 mm

Peso: 5,6Kg

### Dimensioni ERACLE (con piastra da tassellare)

Altezza: 1092 mm

Diametro: 80 mm

Peso: 5,5 Kg

### Versioni

→acciaio zincato verniciato a polveri di poliester

### Opzioni

→alette per l'aggancio della catena

→Adesivi catarifrangenti per la visibilità notturna

→ Catena ovale da 80x30mm con appositi ganci a "S" per agganciare al dissuasore o per unire le catene.

## DISSUASORE MOD. ERACLE


### Sistema di fissaggio

Si consiglia di interrare l'estensione del dissuasore ERACLE di L=20cm nel getto a pavimento.

Il dissuasore ERACLE con piastra da tassellare al pavimento va fissato al suolo usando n°3 fori  $\varnothing 12,5\text{mm}$ .

Si raccomanda l'utilizzo di n°3 tasselli M10.

**La valutazione del corretto fissaggio deve avvenire sulla base del pavimento esistente ed è responsabilità dell'azienda installatrice**

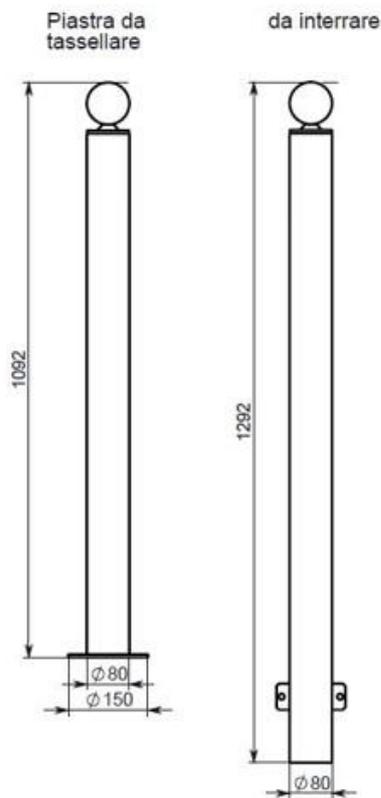

**acquistinretepa.it**

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione



Agenzia abilitata da Consip  
per il Mercato Elettronico  
della Pubblica Amministrazione  
gruppi



Dipartimento  
dell'Amministrazione Generale  
del Personale e dei Servizi