



Cestino Mod. FIDO in acciaio inox AISI430 verniciato a polveri di poliestere



CESTINO MOD. FIDO

Struttura

Il cestino FIDO ha forma ellittica ed è progettato per sopperire alla duplice funzione di dispenser di sacchetti per deiezioni canine e cestino per la raccolta dei sacchetti utilizzati.

I sacchetti sono contenuti in un'apposita tasca in acciaio zincato ricavata nel pannello frontale.

Il cestino è composto da due pannelli, uno frontale ed uno sul retro in lamiera di acciaio inox da 1,5mm.

Il pannello sul retro è saldato ad una piastra alla base in lamiera di acciaio inox da 6mm predisposta con fori per il fissaggio a pavimento.

La porta frontale permette un'agevole estrazione del contenitore interno come la ricarica di sacchetti nel dispenser ed è provvista di serratura automatica con chiave triangolare universale.

Il coperchio superiore è in lamiera di acciaio inox calandrato da 3mm.

I sacchetti vengono introdotti attraverso un'apertura ricavata su un pannello sagomato fissato alla struttura. Il contenitore interno è realizzato in acciaio zincato da 0,7mm

E' possibile fissare il cestino al pavimento grazie ai due fori appositamente previsti sulla piastra alla base.


acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione



Azienda istituita da Consip
per il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione
(Mepa)



Dipartimento
dell'Amministrazione Generale
del Personale e dei Servizi

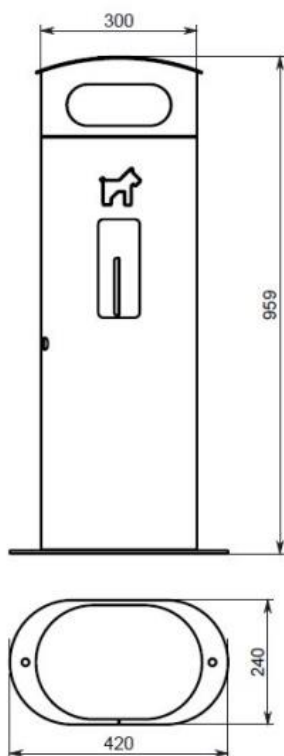

CESTINO MOD. FIDO

Il Cestino viene fornito con una confezione da n°50 sacchetti.

Capacità: 25 litri totali

Tutta la viteria è in acciaio inox.

Dimensioni cestino FIDO

Lunghezza	420 mm
Profondità	240 mm
Altezza	960 mm
Peso	20,5 kg

Versioni

→ In acciaio inox AISI 430 verniciato a polvere di poliestere

Sistema di fissaggio

Piastra di ancoraggio alla base con n°2 fori Ø12,5mm

Si raccomanda l'ancoraggio mediante tasselli M10 o in assenza di un pavimento esistente per mezzo di tirafondi da posizionarsi durante la stesura del massetto.

La valutazione del corretto fissaggio deve avvenire sulla base del pavimento esistente ed è responsabilità dell'azienda installatrice

