

Dissuasore mod. NILO (da interrare e con piastra da tassellare)



Dissuasore mod. NILO in acciaio inox AISI304 senza alette per aggancio della catena)

## DISSUASORE MOD. NILO

### Struttura :

Il dissuasore NILO è costituito da un tubo di acciaio Ø102x2,5mm.

Nella parte superiore è saldato un tappo in acciaio da 3 mm.

La piastra da tassellare del dissuasore NILO è in acciaio da 6mm Ø170mm ed è dotata di fori per il fissaggio a pavimento.

Nella versione da interrare, il dissuasore NILO è dotato di n°2 piastrine saldate nella parte inferiore per aumentarne la stabilità ed evitarne lo sfilamento.

### Dimensioni NILO (da interrare)

Altezza: 1000 mm (fuori terra) +  
200 mm ( da cementare)

Diametro: 102,3 mm

Peso: 8,3 Kg

### Dimensioni NILO (con piastra da tassellare)

Altezza: 1000 mm

Diametro: 102,3 mm

Peso: 7,1 Kg

### Versioni

→acciaio inox AISI304 elettro-lucidato

→acciaio zincato verniciato a polveri di poliestere

### Opzioni

→Alette per l'aggancio della catena

→Adesivi catarifrangenti per la visibilità notturna

→ Catena ovale da 80x30mm con appositi ganci a "S" per agganciare al dissuasore o per unire le catene.

### Sistema di fissaggio

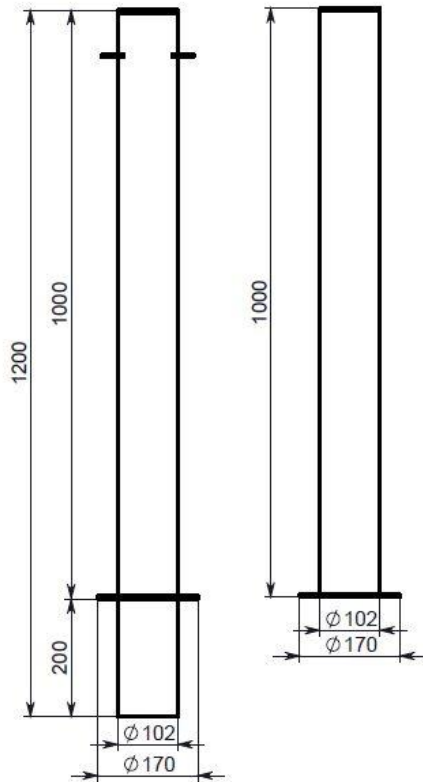
Si consiglia di interrare l'estensione del dissuasore NILO di L=20cm nel getto a pavimento.

**DISSUASORE MOD. NILO**

Il dissuasore NILO con piastra da tassellare al pavimento va fissato al suolo usando in°3 fori  $\varnothing 12,5\text{mm}$ .

Si raccomanda l'utilizzo di n°3 tasselli M10.

**La valutazione del corretto fissaggio deve avvenire sulla base del pavimento esistente ed è responsabilità dell'azienda installatrice**

**acquistinretepa.it**

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Agenzia abilitata da Consip  
per il Mercato Elettronico  
della Pubblica Amministrazione  
(MEPA)Dipartimento  
dell'Amministrazione Generale,  
del Personale e dei Servizi